






# Dvoupístový kompresor HK 425-200 Pro 10 bar 3 HP/2.2 kW 400V 317 l/min 200 l

360563

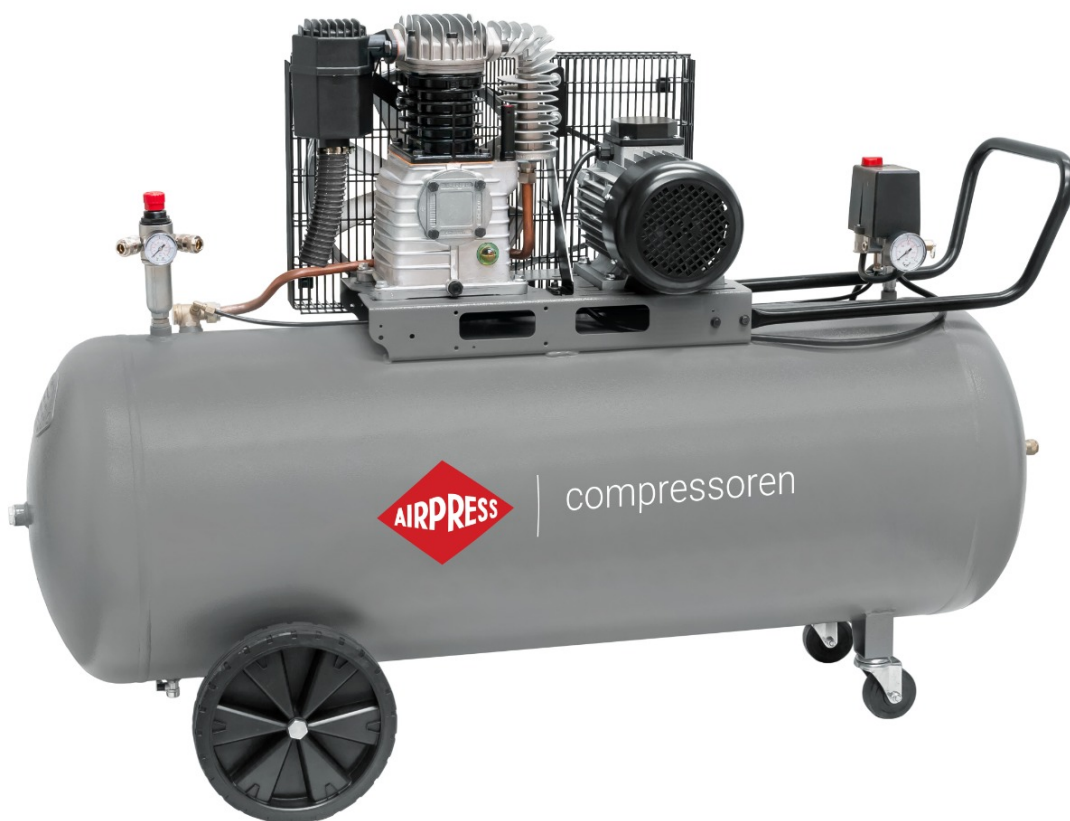

# Detaily produktu

Kód	360563
EAN 13	08712418332438
Délka (mm)	1420
Šířka (mm)	570
Výška (mm)	980
Hmotnost (kg)	115.000000
Pracovní cyklus	50/50
Typ obvodu	Přímé
Disk	V-belt driven
Velikost klínového řemene	A48 (1219)
Průměr hnací řemenice (mm)	320
Průměr hnací řemenice (mm)	110
Počet válců	2
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	200
Pozinkovaná nádoba	Ne
Sací výkon (l/min)	400
Efektivní kapacita (l/min)	317
Efektivní průtok (m <sup>3</sup> /h)	19.02
Maximální tlak (bar)	10
Zapínací tlak (bar)	8
Hlavní přípojka vzduchu (")	1/2
Typ připojení	2 Universal + Euro
Počet vzduchových přípojek	2 - 3
Počet připojení redukovatelného vzduchu	2

Hladina hluku dB (A) (0 m)	97
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	77
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m)	72
Snížení objemu	Ne
Počet kompresních stupňů	1
Bez oleje	Ne
Filtr s reduktorem	Ne
Výkon motoru (hp/kW)	3.0 HP / 2.2 kW
Kola	Ano
Otáčky čerpadla (ot./min.)	1250
Typ čerpadla	K17C
Chladicí kapalina	Ne
Chladiče	Ano

